HANDLEIDING

Onderdelen

1. Poten
2. Uitschuifbare verbindingsstang
3. Stroomtoevoer
4. Bedieningspaneel
5. Voeten
6. Bladdragers

1. Verstelvoetjes
2. Diverse schroeven
3. Inbussleutels
4. Kabelorganizers

Brex Desk | Elektrisch verstelbaar zit/sta onderstel

Gefeliciteerd met de aanschaf van de Brex Desk! Met dit bureau kun je rekenen op een flexibele en ergonomische werkplek. Je hebt een goede keuze gemaakt, werken zal een stuk prettiger zijn.

Lees voor installatie eerst de handleiding volledig door.

De installatie van het bureau

1.

Haal de onderdelen van de uitschuifbare verbindingsstang uit elkaar (afb. A) en plaats de poot tussen het rechthoekige onderdeel (afb. B). Schroef deze vast met de vier m6*10 schroeven.
Je kunt hier de bijbehorende inbussleutel voor gebruiken. Het beste is om de schroeven er eerst los in te draaien zodat de voet goed geplaatst is, waarna je ze definitief stevig kunt aandraaien (afb. C).

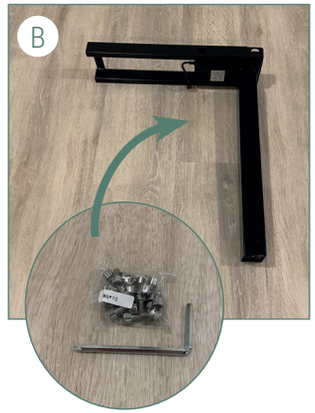



Let op: Zorg dat de bevestiging voor het werkblad aan de bovenkant zit, zie afb. 4.A

2.

Dan volgt de installatie van de voeten. Plaats de poot zoals wordt weergegeven op de afb. A. Een van de bureauvoeten kan er op zijn kop bovenop worden gezet. Deze bevestig je met vier m6*15 schroeven. Ook dit doe je weer met de bijbehorende inbussleutel. Plaats de schroeven er eerst losjes in, waarna je ze pas stevig aandraait wanneer de poot en de voet definitief goed geplaatst zijn (afb. B).



3.

Vervolgens pak je de vier verstelvoetjes (afb. A). Per voet draai je twee verstelvoetjes in zijn geheel in de voet (afb. B).



4.

Dan is het tijd om de beide poten met elkaar te verbinden. Dit doe je door de verbindingsstangen te gebruiken (afb. B).

Als je goed kijkt, wijst de open kant van de verbindingsstangen naar binnen. Zie een voorbeeld hiervan op de afb. A en de detailfoto.





5.

Zodra deze verbinding compleet is, draai je het geheel om waardoor het onderstel op zijn poten komt te staan.
Het onderstel is nu klaar, nu tijd voor de rest.

Tip: Schuif de beide helften eerst zo ver mogelijk naar elkaar toe zodat de verbindingsstangen er niet uitvallen.

6.

De volgende stap is het installeren van de bladdragers (afb. A). Het is de bedoeling dat aan beide zijden een bladdrager wordt geïnstalleerd. Deze bladdragers bevestig je met twee schroeven (m6*40). Dit vastschroeven doe je met de bijbehorende inbussleutel (afb. B). Zodra dit is gebeurd, is het onderstel voor een groot gedeelte gereed. Het uiteindelijke resultaat kun je op afb. C zien. Het bureaublad is de volgende stap in de opbouw.



7.

Om het bureaublad goed te installeren leg je het blad op de kop op de grond neer. Voorkom dat het blad beschadigd raakt door het op een zachte ondergrond te leggen. Het onderstel plaats je vervolgens op het blad zoals op afb. A wordt weergegeven.

Tip: Leg er bijvoorbeeld een kleed onder!

8.

Je schuift de twee helften zo ver uit elkaar zoals je zelf wilt. Voor een stabiel bureau is het aan te raden onderstaande suggesties te gebruiken tijdens de installatie van het blad:

- Je kunt een blad van 200 cm/180 cm het beste monteren door de poten ongeveer 20 cm uit de kant te plaatsen.
- Bij een blad van 160 cm kun je de poten ongeveer 10 cm uit de kant plaatsen en bij een blad van 140 en 120 cm kunt je het beste rekening houden met ongeveer 7,5 cm.

9.

Het blad ligt nu goed en kan worden bevestigd aan het onderstel. Voor deze bevestiging gebruik je de bijgeleverde M5*16 schroeven. Het is belangrijk dat je er rekening mee houdt dat het blad dat je gebruikt minimaal 18mm dik is. Voor het vastdraaien van de schroeven kun je een schroevendraaier gebruiken. Desgewenst kun je ook een accuboormachine gebruiken. Schroef het onderstel met de twee schroeven in het midden vast. Daarna maak je ook de twee bladdragers met twee schroeven vast aan het blad. Het uiteindelijke resultaat is dat het onderstel met in totaal zes schroeven vast zit aan het blad.

10.

De stroomverdeler plaats je vervolgens in het midden tussen de uitschuifbare verbindingsstangen. De stekkers verbinden: de stekkers van de poten gaan in M1 en M2 (afb. B), ook de stroomkabel wordt op de juiste manier geplaatst (afb. C).



11.

Het bedieningspaneel is als volgende aan de beurt. Deze dient te worden bevestigd met de twee bijgeleverde kleine schroefjes (M4*16) (afb. A). Vooraf dien je te bepalen aan welke kant van het bureau je het bedieningspaneel wilt hebben. Deze plaats je ongeveer ter hoogte van één van de twee poten. Je draait het bedieningspaneel vast met de twee schroeven (afb. B). Voordat je het paneel vastmaakt, moet je eerst de beschermfolie verwijderen. Laat het bedieningspaneel op een goede manier uitsteken zoals je op de afbeelding op de volgende pagina kunt zien (afb. 13.B). Het bedieningspaneel kan vervolgens worden aangesloten op de stroomverdeler (H5) (afb. C).



12.

Het bureau is bijna klaar. De afdekplaat dient nog te worden geïnstalleerd. De afdekplaat is een onderdeel van de uitschuifbare verbindingsstang (zie de onderdelenfoto op pag. 2). Deze plaats je over de stroomverdeler en boven op de uitschuifbare verbindingsstangen. Je gebruikt hier de schroeven M6*10 voor. Draai de schroeven goed vast (afb. A). Het meest ideale is als je 8 schroeven gebruikt voor de bevestiging. Door deze schroeven goed te bevestigen stabiliseer je het bureau. De afdekplaat zorgt ervoor dat de stroomverdeler op z'n plaats blijft en fixeert de verbindingsstangen waardoor deze op hun plek blijven.



13.

Het bureau kan vervolgens door twee personen om worden gedraaid zodat het goed staat (afb. A). Plaats de stekker in het stopcontact. Kalibreer allereerst het onderstel door het pijltje naar beneden ingedrukt te houden tot de letters "rES" in de display verschijnen. Laat het pijltje los. Het bureau kalibreert zichzelf. Na deze kalibratie is het bureau klaar voor gebruik!

Je kunt de hoogte van het bureau instellen door de pijltjestoetsen omhoog / omlaag te gebruiken. Om gebruik te maken van de vier geheugenstanden, kies je met de pijltjestoetsen de gewenste hoogte (afb. B). Wanneer je de juiste hoogte hebt gevonden, druk je op de toets M. Vervolgens kies je voor één van de vier cijfers. Dit kun je ook voor de andere nummers op deze manier instellen. Je hebt dan vier verschillende hoogtes die onthouden worden.

Waarom kiezen voor dit bureau?

Je voelt je energieker en ervaart minder stress, je hebt minder kans op rugpijn, je geeft vermoeidheid minder kans, je hebt een hogere productiviteit en je wordt gestimuleerd meer te bewegen.

Troubleshooting (Brex in de bres)

Bureau resetten: Houd de knop met de pijltjes omlaag ingedrukt tot het bedieningspaneel op het bureau de code “rES” geeft. Laat het pijltje los. Het bureau reset / kalibreert zichzelf. Let op: Om het bureau te resetten dien je het bureau eerst in de laagste stand te zetten.

Verklaring foutcodes bedieningspaneel:

E02: Blokkade error. Deze code wordt gegeven bij obstructie van het bureau. Kijk bij deze code of er niks in de weg staat. Indien dit niet het geval is, dan kun je op een willekeurige knop drukken om door te gaan.

Hot: Bureau te vaak in een korte tijd gebruikt. Dit is een beveiliging zodat de motoren niet overhit raken. Wacht minimaal 18 minuten en ga verder.

E10: Controleer of de connectie tussen de motoren en stroomverdeler goed is. Deze code kan ook voorkomen als de stroom er af is geweest. Reset het bureau.

E20: Overbeladen bureau. Haal wat spullen van het bureau en reset het bureau.

E31: Ondervoltage error. Controleer de stroomtoevoer. Haal de stekker 10 seconden uit het stopcontact en probeer opnieuw. Reset het bureau.

E32: Overvoltage error. Controleer stroom toevoer. Haal de stekker 10 seconden uit het stopcontact en probeer opnieuw. Reset het bureau.

Installeer met 2 personen

SPECS

BREX - onderstel

- breedte min 100 cm / max 180 cm
- hoogte min 65 cm / max 127 cm
- 4 geheugenstanden
- dual-motor
- 120 kg draagkracht
- stalen frame
- gewicht 31 kg
- frame kleur wit / grijs (RAL9006) / zwart

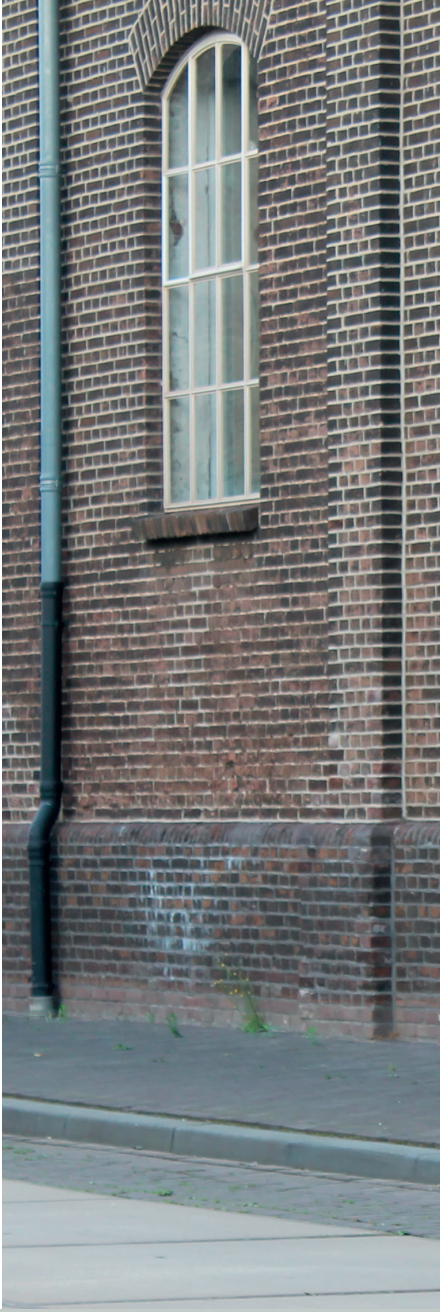

Aan deze gebruikshandleiding kunnen geen rechten worden ontleend. BREX Trading Company B.V. is niet aansprakelijk voor ongelukken bij de installatie.

BREX DESK